

6.4.2 Wärmedämmstufen

Die Wärmedämmung von Anbauflächen wird nach TROL in folgende Stufen unterteilt:

Wärmedämmstufe 1 (WDS 1):

- Wärmedämmschicht aus 8 cm Referenzdämmstoff

oder

- Wärmedämmschicht aus 4 cm Referenzdämmstoff + aktive Hinterlüftung

oder

- Ersatzdämmstoff mit entsprechender Schichtdicke nach Vorgabe des bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises

oder

- Ersatzdämmstoff mit entsprechender Schichtdicke einer 4 cm dicken Schicht Referenzdämmstoff nach Vorgabe des bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises + aktive Hinterlüftung

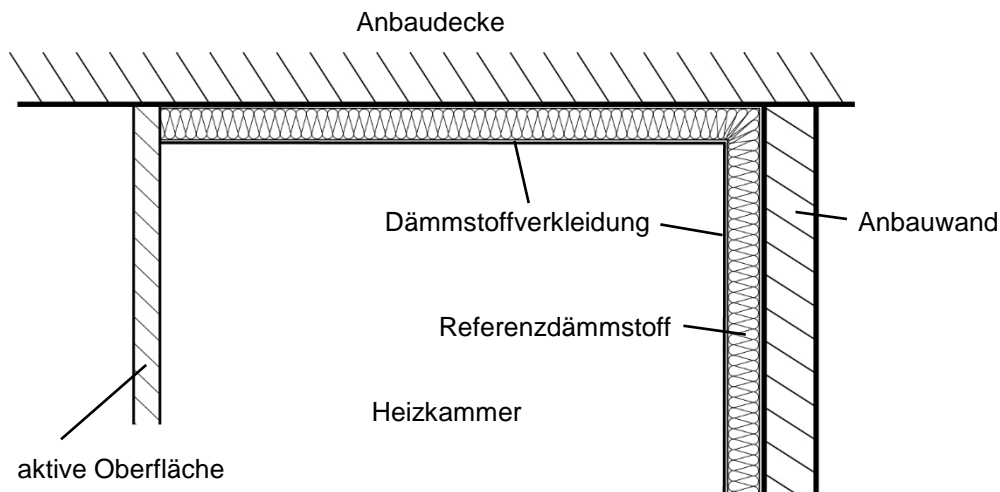


Abbildung 6.4.1-1: Beispiel für WDS 1: Referenzdämmstoff an Anbauflächen (Decke und Wand)